

证件卡打印机 smart 70

满足您的所有想法与需求



500张进卡盒



高清打印



双面翻转



防伪覆膜



500张出卡盒



完全模块化



大容量, 高速打印, 灵活性, 高质量, 可擦写, KIOSK的理想选择



500张大容量



灵活性



高耐用性



高速打印

SMART-70系列是IDP的一款大容量证件卡打印机, 非常适合具有大容量卡片打印需求的用户, 而且能实现用户的安全打印需求, SMART-70系列提供了独特的模块设计, 易于最终用户进行设备升级; 机器配置由单面打印到双面打印, 覆膜和500张出卡盒, 非常容易升级: 打印机提供了一个简单的无工具升级战略, 任何经销商或IT技术人员将能够在几分钟内进行升级管理。节省更换色带和激光保护膜的维护时间: 提供500张色带和保护膜及与之相对的500张进卡盒; 每个站(打印机、双面翻转模块、覆膜机、进/出卡盒)由连接板连接; 每个站点都有自己的电源和通信线缆, 连接并同步进行操作。



证件打印软件

中文排版打印软件, 多种版本及功能供选择
软件特点:

- 1、软件支持: 支持多种操作系统, 如 Windows 2000/XP/Win7/Win8/Win10
- 2、数据库: 支持Access2000,SQL,ODBC
- 3、支持个性化电子印章(可插入五角星, 国徽, 党徽及自定义Logo)
- 4、支持通过身份证读卡器读取身份证信息及照片
- 5、支持通过摄像头, 数码相机直接采集照片
- 6、支持一维条码, 二维条码打印机
- 7、支持多种图片格式, 如: JPG、BMP、PNG
- 8、支持接触和非接触式IC卡读写
- 9、支持磁条卡读写。



安全防伪

SMART-70系列提供有效的安全性功能用于访问控制和数据加密。
SMART-70系列可以设定管理员和用户密码安全认证。
SMART-70系列可以设置特定的授权PC进行编码和打印证件卡。
SMART-70系列可以加密, 通过USB传输数据, 支持以太网上的SSL(安全套件)协议通信。



网络打印

SMART-70系列可以使用网络打印机服务器用于编码机和打印证件卡。
SMART-70系列可以通过以太网实现打印, 通过网络写磁, 对接触和非接触卡读写操作
SMART-70系列可以通过 OCP (Open Card Printer) 平台对打印机进行打印, 写磁和IC读写, 而无需安装打印机驱动。

特点



- 进卡盒：**
 大容量
 最大500张卡容量，可选300张
 挂钩连接，无划伤；
 传感器（剩余量）；
 卡片剩余量提醒；
 高耐用性；
 LED指示灯；
 物理锁/安全锁；
- 翻转模块：**
 可安装图像扫描/条码扫描模组；
 双面300/600dpi图像扫描，OCR扫描，1维/2维条码扫描
 接触式和非接触式智能卡编码器；
 高耐用性；
 LED指示灯；
 双面翻转；
 30张废卡槽；
 物理锁/安全锁；
- 打印机：**
 高速打印
 最快1000张/小时（单色），
 最快225张/小时（YMCKO）；
 高质量的成像技术；
 接触与非接触二合一模块；
 液晶按钮/LED指示灯；
 高耐用性；
 物理锁/安全锁；
- 覆膜机：**
 无需预热
 直接加热设置
 无划伤；
 抽屉式膜架；
 液晶按钮/LED指示灯；
 高耐用性；
 物理锁/安全锁；
- 出卡盒：**
 大容量
 最大500张卡容量，可选300张。
 无划伤
 传感器（剩余量）
 剩余空间预警通知；
 高耐用性；
 LED指示器；
 物理锁/安全锁。
- 出卡盒**
 最大容量100张卡

多种打印机组合：



364张/时
部分区域打印(YMCKO)
9.9秒/张

288张/时
全部区域打印(YMCKO)
12.5秒/张

极高速打印

进卡盒
打印机 (YMC) + 打印机 (KO)
出卡盒



单面部分区域或全部区域彩色打印

进卡盒组装



最大
“3,000”
储放量

增加
“6”种进卡盒
便于不同类型卡片存储



独立的覆膜机



不需要驱动或连接电脑

无划伤

进卡盒

为了分散卡面堆叠的重量，压卡板把卡片的重量分散点和最低卡片数量隔离开，这个过程可以防止卡片堆叠造成的卡片划痕。

重量分散点



出卡盒

当一张卡片放进卡盒时，为了保护卡的表面，可看到承载卡片的支撑架和内部的凸轮。

高耐用性



金属框架和轴承

SMART-70打印机	打印	打印类型	热升华直印式打印		
		打印区域	边到边打印	分辨率	300dpi
	卡片	进卡方式	自动进卡	卡片尺寸	ISO CR80(54mmx86mm/2.12" x3.38")
		卡片厚度	0.38mm(15mil)-1.2mm(47mil)	卡片类型	PVC,复合PVC,PET
	打印速度	单色	3.6秒/张 (1000张/小时)	单面彩色 (YMCKO)	16秒/张 (225卡/小时)
		双面YMCKOK	22秒/张 (164张/小时) (双面打印)		
	卡盒容量	进卡盒容量	500张	出卡盒容量	标配100张 可选500张/300张
		内存	64MB RAM	显示	2线LCD 4按钮 / 1 LED指示灯
	系统	支持的系统	Microsoft Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10,Mac OS, Linux		
		通讯	USB, 2 USB Host, Ethernet	电源	自由电压 (AC 100/220V , 50^60HZ)
		电压	24V, 2A	温度/湿度	15^35°C / 35^70%
	安全	物理锁	色带	方式	PC认证, 密码认证
			Kensington 锁		
	尺寸	毫米	240 (W) x 240 (L) x 305 (H)	英寸	9.5 (W) x 8.4 (L) x 12 (H)
重量	KG/1BS	6.3 kg/13.9 lbs			

SMART-70编码模块	编码传感器	接触式	ISO 7816 A/B/C卡, ISO 7816 1/2/3/4 Microprocessor卡	非接触式	ISO 14443(Type A/B),MIFARE, DEFIRE,iCLASS,ISO 18092(NFC),Felica
	系统	扫描器	300和600dpi扫描分辨率, 图像扫描OCR扫描	条码	1维和2维条形码识别 (前/后)
		通讯	USB	电源	自由电压 (AC 100 / 220V, 50 60Hz)
		电压	24V,2A	温度/湿度	15^35 C / 35^70%
	安全	物理锁	编码器	站本身	Kensington 锁
	尺寸	毫米	110 (W) x 204 (L) x 305 (H)	英寸	4.3 (W) x 8.0 (L) x 12 (H)
	重量	KG/1BS	2.8 kg/ 6.2 lbs		

SMART-70覆膜机	覆膜	类型	直接加热覆膜	速度	14秒/张 (单面覆膜)	
	覆膜耗材	类型	高清 全息			
		厚度	0.6mil,1.0mil	膜容量	500张/卷	
	系统	显示	2行LCD / 4按钮 / 1LED指示灯		通讯	USB,RS-232C
		电压	自由电压 (AC100/220V,50-60Hz) 24V,23A		温度/湿度	15~35°C/35~70%
	安全	物理锁	层压膜	站本身	Kensington 锁	
	尺寸	毫米	240 (W) x 240 (L) x 305 (H)	英寸	9.5 (W) x 8.4 (L) x 12 (H)	
重量	KG/1BS	6.1 kg/ 13.4 lbs				

SMART-70进卡/出卡槽	卡盒容量	进卡盒容量	最大500张, 可选300张	进卡方式	自动进卡	
	卡片	尺寸	ISO CR80 (54mmx86mm/2.12' x3.38')			
	传感器	卡片厚度	0.38mm(15mil),1.2mm(47mil)		卡片类型	PVC,复合PVC,PET
		进卡/出卡传感器	进卡盒卡量少, 出卡盒快满均报警		检测传感器	色带安装状态可检测
	系统	通讯	USB,RS-232C		功率	自由电压 (AC100/220V,50^60Hz) 24V,2A
		温度/湿度	15^35C / 35^70%			
	安全	物理锁	色带	站本身	Kensington 锁	
	尺寸	进卡槽 (长宽高)	170 x 204 x 548 / 6.7 x 8.0 x 21.6	出卡槽 (长宽高)	149 x 204 x 548 / 5.9 x 8.0 x 21.6	
重量	进卡槽	3.7公斤/8.2磅	出卡槽	3.5公斤/7.6磅		

• 单面打印



• 单面打印和覆膜



• 双面打印, 编码



• 双面打印, 编码和覆膜




• 多种单面打印;
• 多种双面打印, 覆膜/编码



• 独立的覆膜机



尺寸

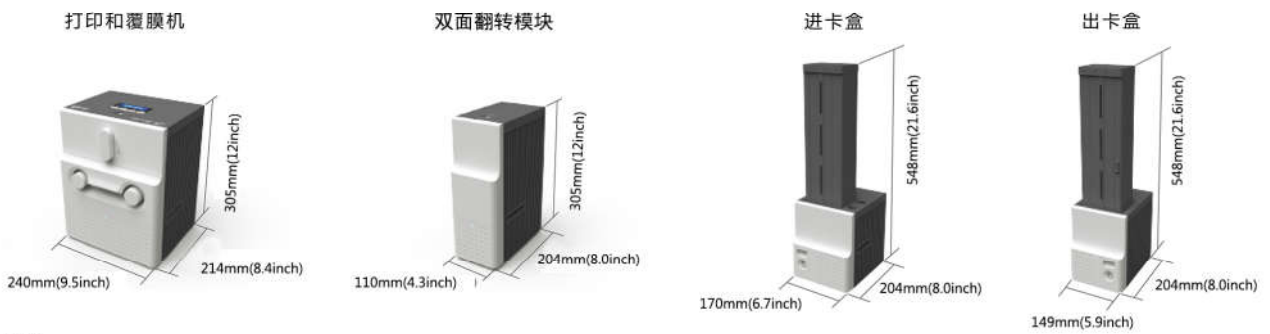

耗材

<p>COLOR RIBBONS 彩色色带</p>	<p>YMCKO</p> <p>全格彩色带, 四色加膜</p> <p>500 Cards/Roll</p>	<p>YMCKOK</p> <p>全格彩色带, 一面彩一面黑</p> <p>500 Cards/Roll</p>	<p>YMCFKO</p> <p>全格UV彩色带加膜</p> <p>500 Cards/Roll</p>	<p>HYMCKO</p> <p>半格彩色带 四色加膜</p> <p>1000 Cards/Roll</p>	<p>YMC</p> <p>全格彩色带</p> <p>500 Cards/Roll</p>	<p>SECURITY FILMS 防伪激光膜</p>	<p>CPF</p> <p>厚激光膜</p> <p>500 Cards/Roll</p>	<p>HPF</p> <p>薄激光膜</p> <p>500 Cards/Roll</p>
	<p>MONO RIBBONS 单色色带</p>	<p>KO</p> <p>黑色覆膜</p> <p>1500 Cards/Roll</p>	<p>K</p> <p>黑色带</p> <p>3000 Cards/Roll</p>	<p>W</p> <p>白色带</p> <p>3000 Cards/Roll</p>	<p>B</p> <p>蓝色带</p> <p>3000 Cards/Roll</p>	<p>R</p> <p>红色带</p> <p>3000 Cards/Roll</p>	<p>MG</p> <p>金色带</p> <p>3000 Cards/Roll</p>	<p>MS</p> <p>银色带</p> <p>3000 Cards/Roll</p>

smart Series

SMART 70系列是由IDP公司生产制造, 是一款高技术具有独特功能的证件卡打印机。为你提供最高效率的生产塑料卡在商业和政府的应用程序。SMART系列的功能是支持一个灵活的用户环境, 很容易被用户选择使用, 并为用户省钱, 您可以很容易地添加一个模块或覆膜机, 双面打印或腹膜; 各种编码器和磁条、接触式和非接触式模块; SMART系列的细致成像技术使您能够打印出高质量的图像, 在ID、会员、访问控制、政府ID、医疗和银行卡应用上 SMART系列将会是一个完美的选择。



IDP中国区代理商

地址: 北京市海淀区西三旗建材城西路87号上奥世纪中心2A座1006室
 电话: 010-5165 5818 8855 5035 8855 5036
 8855 6036 8855 5215 8855 5225
 8855 5235 8296 9248 8296 9249
 8296 9250 8296 9251
 邮编: 100096 邮箱: Sales@fagoo.com
 传真: 010-8855 4115 网址: www.fagoo.com

地址: 上海市徐汇区钦州北路1122号新汇园89幢6楼G座
 电话: 021-5426 5589 021-5426 5591
 021-5426 5592
 邮编: 200030 邮箱: SHSales@fagoo.com
 传真: 021-5426 5593 网址: www.fagoo.com

全国免费咨询服务热线 400-630-0056